




Fleck Flachdach-Wrasenlüfter DN 150 + DN 200 + KWA

(Kondenswasserabscheider)

mit Flansch aus Hart PVC und Bitumen Schweißbahn

Entstehendes Kondenswasser an den Innenwandungen des Lüfterrohres wird über einen Kondenswasserabscheider nach außen geleitet. Flachdachdämmungen und auch motorisch betriebene Anlagen bleiben somit trocken.

Abbildung mit Flairkopf !

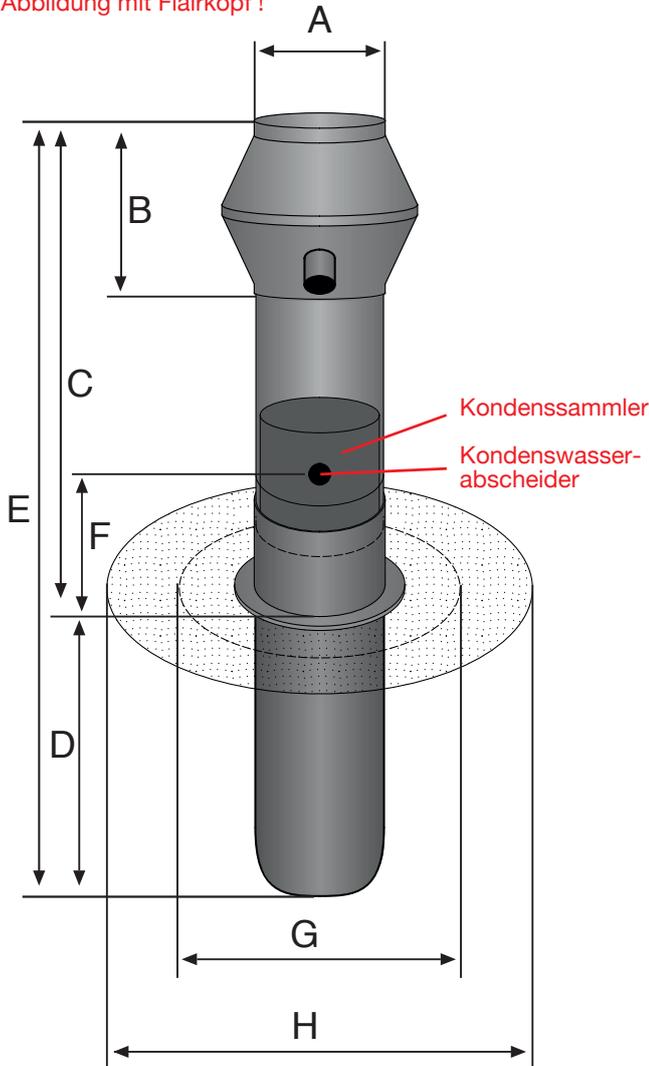

	Flansch rund		Flansch eckig
	DN 150 PVC	DN 150 PVC-Folie Bitumen	DN 200 PVC-Folie PVC
A	160	160	200
B	270	270	310
C	660	660	730
D	280	280	270
E	940	940	1000
F	150	150	200
G	350	350	490
H	-	480	-

Maße in mm

Außen.- Innendurchmesser und Wandstärken entnehmen Sie der **Rohrtabelle** in der Preisliste!

Material: Alle Bestandteile sind aus extrem witterungsbeständigem, widerstandsfähigem Spezial-Hart-PVC.

Hinweis Bitumenanschluss:

Durch einen Voranstrich mit einem Bitumen-Haftgrund auf dem PVC-Flansch wird eine optimale Verklebung erreicht.

Hinweis Folienanschluss:

Die Verklebung von PVC-Bahnen auf unserem Hart-PVC Flansch erfolgt mittels einem Heißluftföhn oder eines Quellschweißmittels (je nach Bahn verschieden)

Hinweis Dampfdichtigkeit:

Um eine optimale Dampfdichtigkeit und Rückstausicherheit zu gewährleisten, muss die Steckerverbindung zwischen Ober- und Unterteil mit Hart-PVC Kleber verklebt werden. (Kömmerling Kleber)

Auch mit Standardkopf lieferbar.