





Fleck Flachdach - Sanitärlüfter mit abnehmbarer Wetterkappe

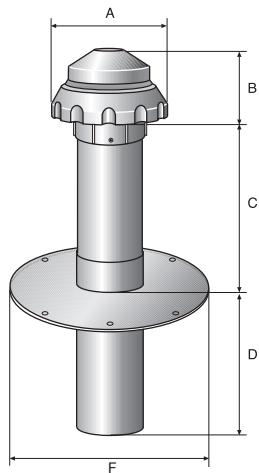

Flansch rund

	DN 50~16cm ²			DN 70~39cm ²			DN 150~170cm ²		
	PVC	Bitumen	Folie	PVC	Bitumen	Folie	PVC	Bitumen	PVC-Folie
A	80	80	80	115	115	115	243	243	243
B	43	43	43	60	60	60	110	110	110
C	212	212	212	223	223	310	310	310	310
D	290	290	290	275	275	273	273	273	273
E	-	470	470	-	470	470	-	470	470
F	230	230	230	350	350	350	350	350	350

ca. Maße in mm

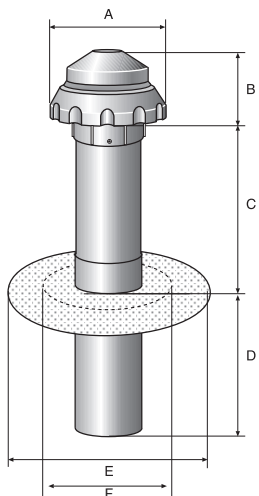

Flansch eckig

	DN 200~298cm ²	DN 250~471cm ²	DN 300~754cm ²	DN 400~1212cm ²	DN 500~1850cm ²
	PVC - Folie PVC	PVC - Folie PVC	PVC - Folie PVC	PVC - Folie PVC	PVC - Folie PVC
A	305	380	480	610	770
B	150	150	210	280	345
C	280	280	250	375	340
D	270	270	270	445	445
E	495	525	540	650	745

Maße in mm

Materialstärke PVC-Flansch 4 mm
Außen- und Innendurchmesser und Wandstärken
unserer Lüftungsrohre. **Siehe Rohrtabelle!**

Material:

Alle Bestandteile werden aus hochwitterungsbeständigem,
widerstandsfähigem Spezial-Hart-PVC hergestellt.

„Bauseits aufgebrachte Anschlüsse“

Hinweis Bitumenanschluß: Durch einen Voranstrich mit einem Bitumen-Haftgrund
auf dem PVC-Flansch wird eine optimale Verklebung erreicht.

Hinweis Folienanschluss: Verklebung von PVC-Bahnen auf unsere PVC-Flansche
mit Heißluftföhn oder Quellschweißmittel (sollte vorab je nach Bahn
ausprobiert werden).

Hinweis: Um eine optimale Dampfdichtigkeit und Rückstausicherheit zu ge-
währleisten muss die Steckverbindung zwischen Ober- und Unterteil mit Hart-
PVC-Kleber verklebt werden. (Kömmerling Kleber)

