

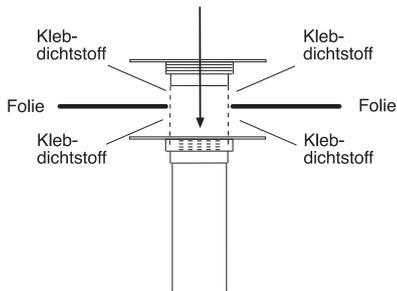




Fleck Flachdach - Ablauf

komplett mit Kiesfang oder Sieb

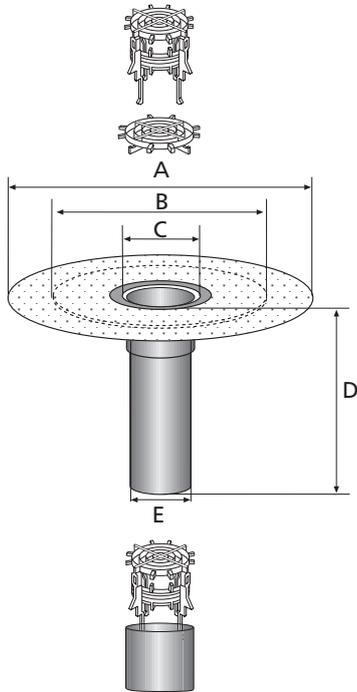

Flansch rund

	DN 50			DN 70			DN 100		
	PVC	Bitumen	Folie	PVC	Bitumen	Folie	PVC	Bitumen	Folie
A	-	470	470	-	470	470	-	470	470
B	230	230	230	350	350	350	350	350	350
C	45	45	45	71	71	71	105	105	105
D	370	370	370	395	395	395	395	395	395
E	56	56	56	81	81	81	116	116	116

Maße in mm

	DN 125			DN 150		
	PVC	Bitumen	Folie	PVC	Bitumen	PVC Folie
A	-	470	470	-	470	470
B	350	350	350	350	350	350
C	120	120	120	155	155	155
D	395	395	395	395	395	395
E	132	132	132	167	167	167

Maße in mm

Material: Alle Bestandteile aus extrem witterungsbeständigem, widerstandsfähigem Spezial-Hart-PVC.

Materialstärke PVC-Flansch: 4mm

„Bauseits aufgebraachte Anschlüsse“ (Kömmerling Kleber)

Hinweis Elastomer Bitumen: Der Elastomer Bitumen Schweißbahnanschluss ist für alle gängigen Bitumen-Schweißbahnen zu verwenden.

Hinweis Bitumenanschluss: Durch einen Voranstrich mit einem Bitumen-Haftgrund auf dem PVC-Flansch wird eine optimale Verklebung erreicht.

Hinweis: Um eine optimale Dampfdichtigkeit und Rückstausicherheit zu gewährleisten muss die Steckverbindung zwischen Ober- und Unterteil mit Hart PVC-Kleber verklebt werden.