


TigaRAIL

SEITENSCHUTZSYSTEM

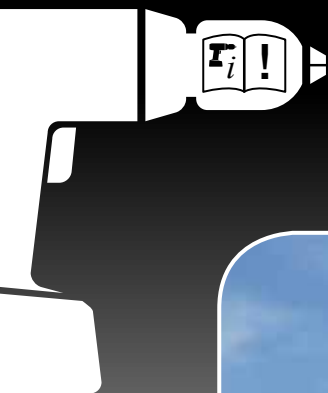

MONTAGEANLEITUNG

Sicherheitsbestimmungen und
allgemeine Richtlinien

TigaRAIL WAND



Made in **Austria**

TigaTech GmbH

Wichtige Montagehinweise

- Das TigaRAIL WAND Seitenschutzsystem ist ein temporäres Seitenschutzsystem nach EN 13374 (2013) Klasse A.
- Das TigaRAIL WAND Seitenschutzsystem darf ausschließlich von unterwiesenen Fachpersonal aufgebaut werden.
- Vor jedem Aufbau alle Teile des TigaRAIL WAND Seitenschutzsystems auf eventuelle Schäden bzw. Verschleiß untersuchen. Zustand der Verbindungselemente prüfen. Alle beschädigten oder verschlissenen Teile austauschen.
- Die Dachneigung darf 10° nicht überschreiten.
- Die TigaRAIL WAND Produkte dürfen nicht auf aggressiven Medien (z.B. feuchtem Betonboden) gelagert werden.
- Die Attikahöhe muss mindestens 20 cm betragen.
- Der Pfostenabstand untereinander darf maximal 280 cm betragen.
- Der Handlauf bzw. die Knieleiste kann durch hintereinander stecken der einzelnen Elemente verlängert werden. Unbedingt darauf achten, dass die Steckverbindungen bis zum Anschlag zusammengefügt werden.
- Eckausbildungen, Handlauf und Knieleiste sind mit Gelenken zu stabilisieren. Der empfohlene Abstand von den Gelenken bis zu den Pfosten ist auf einer Seite max. 30 cm und auf der anderen Seite max. 130 cm. Der max. Abstand darf 150 x 150 cm nicht überschreiten.
- Alle Muttern sind mit mindestens 10 NM anzuziehen.
- Bei Verwendung direkt auf der Abdichtungsebene ist unbedingt eine Schutzmatte zu verwenden.
- Der Monteur hat darauf zu achten, dass die Abdichtungsebene nicht beschädigt wird!

Sicherheitshinweise und allgemeine Richtlinien

- Nur unbeschädigte Originalbauteile verwenden.
- Am Produkt keinerlei Veränderungen vornehmen, welche die Funktion oder die Sicherheit beeinträchtigt.
- Bei allen Arbeiten die geltenden Regeln der Technik, die Arbeitnehmvorschriften (AUVA), Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) sowie die Informationen, Regeln und Vorschriften der Berufsgenossenschaften beachten.
- Darauf achten, dass für die Montage des TigaRAIL WAND Seitenschutzsystem das Personal durch PSA (Persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz) gesichert ist.
- Vor dem Aufbau darauf achten, dass alle benötigten Teile vorhanden sind.
- Bei Windgeschwindigkeiten über Windstärke 6 nach der Beaufortskala sind die Arbeiten auf dem Dach einzustellen.
- Nach dem Sturz einer Person oder dem Fall eines Gegenstandes gegen oder in das TigaRAIL WAND Seitenschutzsystem darf das TigaRAIL WAND Seitenschutzsystem nur dann weiterhin verwendet werden, wenn es durch eine fachkundige Person überprüft wurde.
- Nach Arbeitsende oder bei aufkommendem Wind, muss das TigaRAIL PLUS Seitenschutzsystem gegen Verrutschen und Abheben gesichert werden.
- Darauf achten, dass das TigaRAIL WAND Seitenschutzsystem nach der Montage bzw. vor Beginn der Arbeiten auf dem Dach auf seinen sicheren Stand hin geprüft wird. Dies ist vor allem bei Eis, Schnee und nassen Untergründen wichtig.
- Darauf achten, dass Öffnungen zwischen dem TigaRAIL WAND Seitenschutzsystem und anderen Konstruktionen so klein wie möglich sein müssen, aber 12 cm bei Geländerholmen und 2 cm für die Fußleiste nicht überschreiten dürfen.
- Da die Pfosten höhenverstellbar sind, darf der Freiraum zwischen Knieleiste und Fußleiste bzw. der Freiraum zwischen Knieleiste und Oberkante der Attika maximal 47 cm betragen.

Persönliche Schutzausrüstung (PSA)

Beim Aufbau des Seitenschutzsystems muss folgende Schutzausrüstung getragen werden:

- Schutzhelm • Sicherheitsschuhe • Sicherheitshandschuhe • Auffanggurt nach EN 361 • Absturzsicherung

Diese Montageanleitung und die angegebenen Arbeitsschritte sind unbedingt zu befolgen!
Die Sicherheitsbestimmungen und allgemeinen Richtlinien müssen vor der Montage des TigaRAIL WAND Seitenschutzsystems unbedingt genau gelesen und befolgt werden.



Die zu befolgenden Anweisungen sind schematisch dargestellt und schriftlich erläutert.
Bei Unklarheiten wenden Sie sich bitte an unsere technische Abteilung:

TigaRAIL WAND

Gefahr!

Bei hohem Risiko, insbesondere, wenn die Gefahr einer schweren Körperverletzung oder Tod drohen. Bauteile können bei der Montage herabfallen - Quetschgefahr.


Warnung!

Bei mittlerem Risiko, wenn die Nichtbeachtung der Hinweise zu einer Körperverletzung führen kann.

Vorsicht!

Bei geringem Risiko. Das Nichtbefolgen dieser Hinweise kann zu einer leichten Körperverletzung oder zu umfangreichen Sachschäden führen.

Das Produkt

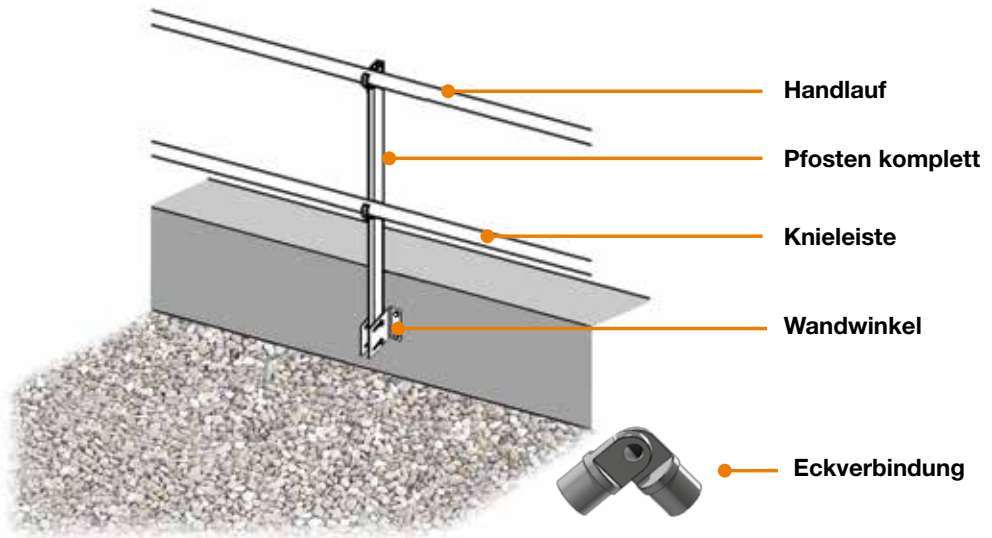

Benötigtes Werkzeug



Akkuschrauber



Schlagbohrer



ø 8 mm



Schraubenschlüssel SW 13



Schlagschrauber

TigaRAIL WAND

Wandwinkel montieren


Benötigtes Werkzeug: Schlagbohrmaschine Schraubenschlüssel SW 13, Schlagschrauber SW 13

Mit Schlagbohrmaschine vier 8 mm Löcher in die Betonwand / Attika bohren.
Mittels mitgelieferten Befestigungsmaterial und Schlagschrauber den Wandwinkel an die Attika montieren bis der Schraubenkopf satt aufliegt.

Der Abstand von Unterkante Knieleiste bis Oberkante Attika muss max. 47 cm betragen! Muss unbedingt bauseits gemessen werden.

Alle vier Schrauben nacheinander mit einem Schlagschrauber einschrauben. Anziehen mit einem Drehmoment des Schlagschraubers von mind. 200 NM bis der Schraubenkopf am Untergrund satt aufliegt!


 mind. **200 NM**

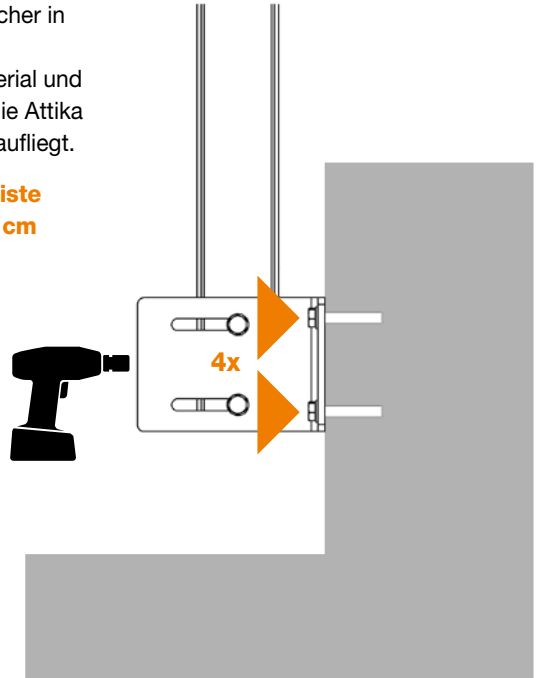



Pfostenabstand verstellen

Der Pfostenabstand zur Attika ist verstellbar von 3,5 - 8 cm.

Beide Schrauben lösen und gewünschten Abstand einstellen.
Danach Schrauben wieder festziehen.




 **13**
mind.
 **10 NM**

TigaRAIL WAND

Handlauf und Knieleiste montieren

Benötigtes Werkzeug:
Schraubenschlüssel SW 13 und Akkuschauber

Handlauf / Knieleiste
in die Rohrfixierung
einsetzen.

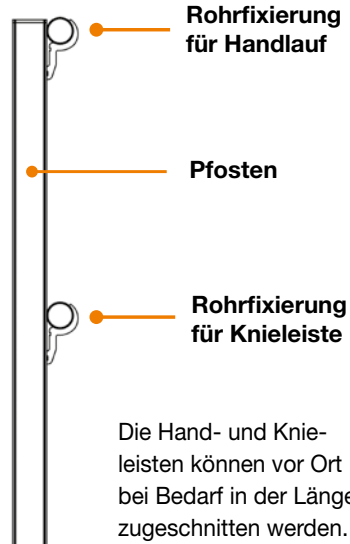


Vorsicht! Die Oberkante vom Handlauf des Seitenschutzsystems muss sich mindestens 100 cm über der Arbeitsfläche befinden.

Verlängerung

Achtung!
Unbedingt darauf achten, dass die Steckverbindungen bis zum Anschlag zusammgefügt werden!



Der Handlauf bzw. die Knieleiste kann durch hintereinander stecken der einzelnen Elemente verlängert werden.

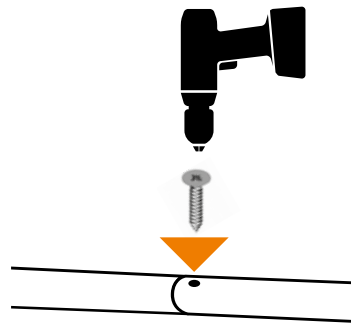

Nach dem Verbinden der beiden Elemente zur Sicherung mit mitgelieferter selbstschneidender Schraube am vorgebohrtem Loch befestigen.


TigaRAIL WAND

Eckverbindung montieren


Benötigtes Werkzeug:

Schraubenschlüssel SW 13 oder Akkuschrauber

Empfohlene Ausführung:

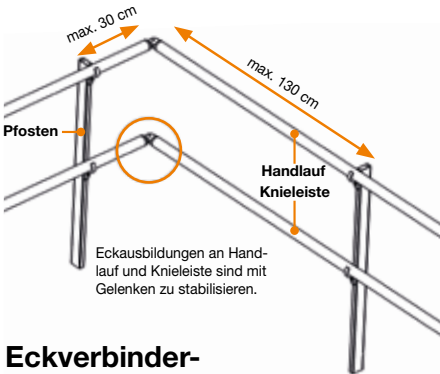

Max. erlaubte Ausführung:

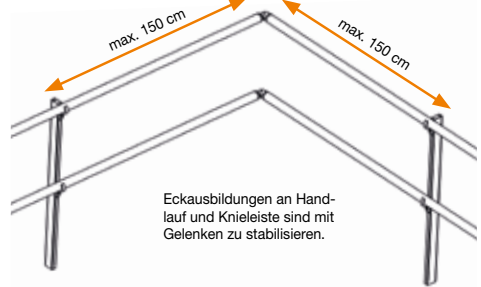


Eckverbinder-Varianten:




Standard-Eckverbinder




Gelenk-Eckverbinder mit Befestigung an abgeschnittenen Handlauf / Knieleisten-Ende



Gelenk-Eckverbinder mit Befestigung an Handlauf / Knieleisten-Ende



Die Muttern an den Gelenken festziehen.




Handlauf und Knieleiste mit mitgelieferter selbstschneidender Schraube an Eckverbinder fixieren.

TigaRAIL WAND

Aufbauvarianten


Benötigtes Werkzeug (nur bei Montage MIT Wandabschlusshalter):
Schlagbohrer, Schlagschrauber, Akkuschauber

Wandabschluss:

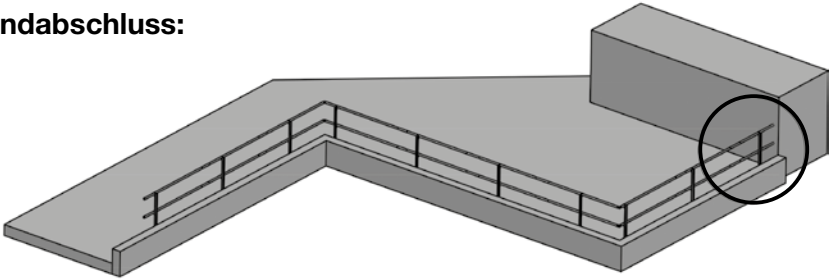

MIT Wandabschlusshalter

3 Löcher mit Schlagbohrer in die Wand bohren und Wandabschlusshalter mittels mitgelieferter Befestigungsmaterial fixieren.




Handlauf mittels mitgelieferter selbstschneidender Schraube fixieren.

OHNE Wandabschlusshalter



Abstand zwischen Handlauf-Ende bzw. Knieleisten-Ende zur Wand muss max. 10 cm betragen.

Eckabschluss:

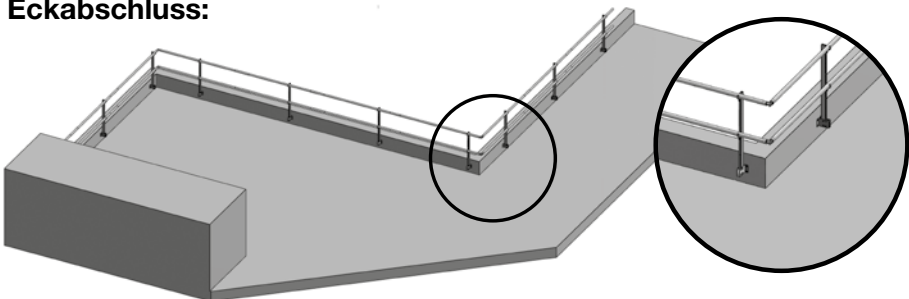

TigaRAIL

SEITENSCHUTZSYSTEM

Abbauen TigaRAIL WAND Seitenschutzsystem

- Das TigaRAIL WAND Seitenschutzsystem in umgekehrter Reihenfolge abbauen.
- Nach jedem Abbau alle Teile des TigaRAIL WAND Seitenschutzsystems auf eventuelle Schäden bzw. Verschleiß untersuchen. Beschädigte oder verschlissene Teile auswechseln.

Wartung und Service, Lagerung

- Das TigaRAIL WAND Seitenschutzsystem ist wartungsarm ausgelegt.
- Alle beweglichen Teile sind spätestens jährlich, im Bedarfsfall jedoch früher, zu schmieren.
- Die Bauteile des TigaRAIL WAND Seitenschutzsystems dürfen nicht in aggressiver Umgebung (Streusalz, Zement usw.) gelagert werden.
- Sämtliche Prüfungen und Reparaturen am TigaRAIL WAND Seitenschutzsystem werden im Rahmen des Produktservice vom Hersteller übernommen.

Ersatzteilliste

Best. Nr.	Bezeichnung	kg
TT00046	Bef. Beilagscheibe A2 10,5 x 30 x 2,5 DIN 9021	0,011
TT00046	Bef. Beilagscheibe A2 10,5 x 30 x 2,5 DIN 9021	0,011
TT01748	TigaRAIL Pfosten	2,75
TT01750	TigaRAIL Pfosten PLUS	3,45
TT01752	TigaRAIL Hand-, Knieleiste 3 m	2,4
TT01755	TigaRAIL Fussleiste 3 m	3,85
TT01757	TigaRAIL Eckverbinder Hand-, Knieleiste, Blech-Biege-Teil	0,205
TT01762	TigaRAIL Fussleistenverbinder gerade kpl.	0,264
TT01763	TigaRAIL Fussleiste Eckverbinder-kpl.	0,185
TT01793	TigaRAIL Bef. Sicherheitsmutter M8 A2 Sechskant DIN985 rostfrei niedrige Form	0,005
TT01808	TigaRAIL Eckverbinder Hand-, Knieleiste GUSSGELENK	0,45
TT01830	TigaRAIL 3D Abschlussstopfen für Vierkantröhr Poly schwarz	0,008
TT01854	TigaRAIL Bef. Hammerkopfschraube M8 x 20 A2	0,018
TT01897	TigaRAIL Abschluss Stopfen für Hand- und Knieleiste (Kappe für rundes Rohr)	0,008
TT01960	TigaRAIL Kunststoff-Ballastgewicht ca. 22 kg (ohne Bef.)	22
TT01961	TigaRAIL Beton-Ballastgewicht ca. 25 kg (ohne Bef.)	25
TT01966	TigaRAIL Rohr Hand-, Knieleiste 5184 x 3000 mm	2,4
TT01968	TigaRAIL Pfosten horizontal 1672 x 1255 mm	0,95
TT02014	TigaRAIL Bef. Schraube A2 8 x 35 Sechskant DIN933	0,017
TT02015	TigaRAIL Bef. Beilagscheibe A2 8,4 x 24 x 2 DIN9021 rostfrei	0,005
TT02017	TigaRAIL Bef. Beilagscheibe A2 8,4 x 16 x 1,6 für M8 DIN125 rostfrei	0,002
TT02018	TigaRAIL Bef. Torbandschraube A2 8 x 50 rostfrei DIN603	0,024
TT02020	TigaRAIL Bef. Pass-Scheibe A2 PS 12 x 18 x 1,0 DIN988	0,001
TT02024	TigaRAIL Bef. Bohrschrauben A2 Torx 25 4,8 x 16 DIN7504 Linsenkopf	0,003
TT02026	TigaRAIL Schrauben kpl. für Fußleiste	0,112

Entsorgung

- Die Komponenten des TigaRAIL WAND Seitenschutzsystems müssen fachgerecht entsorgt werden, wenn sie nicht mehr benötigt werden.
- Bei der Entsorgung des Produkts der Rückgewinnung der Rohstoffe Vorrang einräumen (gemäß Richtlinie 75 / 439 / EWG, geändert durch 87 / 101 / EWG).
- Das TigaRAIL WAND Seitenschutzsystem besteht zu einem großen Teil aus wiederverwertbaren Materialien. Bei der Entsorgung die länderspezifischen Entsorgungsvorschriften beachten.
- TigaRAIL WAND Seitenschutzsystem reinigen.
- Alle lösbaren Komponenten des TigaRAIL WAND Seitenschutzsystems entfernen.
- Komponenten aus verschiedenen Materialtypen in Einzelteile zerlegen.
- Zerlegte Elemente nach Materialtypen sortieren.
- Materialtypen gemäß den örtlichen Vorschriften fachgerecht entsorgen.

Best. Nr.	Bezeichnung	kg
TT02030	TigaRAIL Pfosten WAND inkl. Rohrhalter	1,62
TT02031	TigaRAIL Pfosten LICHTKUPPEL inkl. Rohrhalter	1,09
TT02032	TigaRAIL Pfosten KURZ	2,25
TT02034	TigaRAIL DOOR	4,3
TT02035	TigaRAIL DOOR (8-16-30 geneigt)	4,3
TT02036	TigaRAIL Schrauben kpl. für DOPPEL-Fußleiste	0,382
TT02046	TigaRAIL BEARB. Rohrhalter 18 mm	0,069
TT02055	TigaRAIL Bef. Selbstschneideschraube 4,8 x 140 (Kunststoff-Gewicht)	0,014
TT02058	TigaRAIL Eckverbinder Hand-, Knieleiste ALU 3D kpl.	0,6
TT02073	TigaRAIL WANDABSCHLUSS Halter (Hand-, Knieleiste)	0,333
TT02075	TigaRAIL DOPPELFUSSLEISTEN Halter A2	0,27
TT02077	TigaRAIL DOOR Schloss	0,112
TT02078	TigaRAIL DOOR Feder	0,015
TT02091	TigaRAIL Pfosten ABGRENZUNG inkl. Haken	1,06
TT02092	TigaRAIL ABGRENZUNGSKETTE VERZINKT 5 x 35 mm DIN5685 langgliedrig (VE 30 m)	4
TT02093	TigaRAIL KETTENVERBINDUNGSELEMENT Einhängehaken (S-Haken) verzinkt	0,024
TT02094	TigaRAIL KETTENVERBINDUNGSELEMENT Einhängehaken (S-Haken) Kunststoff	0,024
TT02095	TigaRAIL ABGRENZUNGSKETTE Kunststoff ROT-WEISS-ROT (VE 30 m)	1,45
TT02096	TigaRAIL Hand-, Knieleiste 1 m	0,8
TT02097	TigaRAIL Fussleiste 1m	1,28
TT02140	TigaRAIL Beton-Ballastgewicht ca. 25 kg komplett	25,021
TT02142	TigaRAIL Kunststoff-Ballastgewicht ca. 22 kg komplett	22,025
TT02143	TigaRAIL Bef. Selbstschneideschraube 4,8 x 100 (Beton-Gewicht)	0,01

TigaTech GmbH